



ROPE COURSES



1x
CE 0426
EN 15567-1:15
EN 795/B:12

ZAZA 2
by CAUSO/PRO
629.292
ZAZA2
CONNECT
2.0
1x
CE 0426
EN 15567-1:15
EN 795/B:12
T14945 T7 0061



This catalog is aimed at managers and builders of rope courses and is composed of two parts:

- the first relates to continuous safety line systems (Coudou Pro) used for the construction of the parks;
- the second is an extract from our range of PPE (helmets, harnesses, connectors, pulleys...) specific for this activity.

Being manufacturers, the high quality standards guaranteed by "Made in Italy" production and the assistance of our staff, allow us to meet everyone's needs and provide customized solutions.

Questo catalogo è rivolto ai gestori e/o costruttori di parchi avventura ed è strutturato in due parti:

- la prima è composta dai sistemi di linea vita continua (Coudou Pro) per la costruzione dei parchi;
- la seconda è un estratto della nostra gamma di DPI (caschi, imbracature, connettori, carrucole...) specifici per questa attività.

Il fatto di essere produttori, gli elevati standard qualitativi del "made in Italy" e l'assistenza del nostro personale, ci permettono di soddisfare le esigenze più disparate e di fornire soluzioni "ad hoc".

CONTINUOUS SAFETY LINE LINEA VITA CONTINUA



Créator of Solutions !



| | |
|--|-------|
| ADULTS / ADULTI | p. 4 |
| WITHOUT CLAMPS / SENZA MORSETTI | p. 8 |
| KIDS / BAMBINI | p. 10 |

PPE KIT KIT DPI



| | |
|---|-------|
| HELMETS / CASCHI | p. 12 |
| HARNESSES / IMBRACATURE | p. 12 |
| GLOVES / GUANTI | p. 13 |
| PULLEYS / CARRUCOLE | p. 14 |
| CONNECTORS / CONNETTORI | p. 15 |
| LANYARDS / FETTUCCE | p. 16 |
| EVACUATION KIT / KIT EVACUAZIONE | p. 16 |

CONTINUOUS SAFETY LINE LINEA VITA CONTINUA



Watch the video
Guarda il video



Créator of Solutions !

HOW IT WORKS?

The principle of operation is very simple: the opening of the hook is smaller than the diameter of the cable but greater than the thickness of the plates. In this way safety is guaranteed, once you enter the lifeline is impossible to get out before the end of the course. Only by a special key supplied to the manager of the park it is possible to unlock the sleeve and then make ultra-rapid evacuations in case of illness, storm, fire, etc...

Thanks to the various components it is possible to secure all steps and various games of your park, also the liana jump with the ZAZA 2 Connect. Coudou Pro system will allow you to save on surveillance staff costs, ensuring better security for your customers.

COME FUNZIONA?

Il principio di funzionamento è molto semplice: l'apertura del gancio è inferiore al diametro del cavo ma superiore allo spessore delle piastre di raccordo. In questo modo la sicurezza è garantita, una volta entrati nella linea vita è impossibile uscirne prima della fine del percorso. Solo tramite la speciale chiavetta data in dotazione al gestore del parco è possibile sbloccare la ghiera e quindi effettuare rapidamente l'evacuazione in caso di malore, temporale, incendio, ecc...

Grazie ai vari componenti è possibile mettere in sicurezza tutti i passaggi e i vari giochi del vostro parco, anche il salto con liana grazie al ZAZA 2 Connect per il salto verticale. Il sistema Coudou Pro vi permetterà di risparmiare sui costi del personale addetto alla sorveglianza, garantendo maggiore sicurezza ai vostri clienti.



ADULTS
ADULTI

ZAZA2 CS EVO

ADULTS

- The only hook on the market equipped with an ultra fast evacuation system. No maintenance, simple mechanism, very low price compared to traditional safety systems. Best classification (class E according to EN 15567-1) for max safety that allow to save money on insurance costs.
- New version with removable bar.
- Conform to EN 795.
- Conform to EN 17109.
- L'unico connettore in commercio dotato di sistema ultra-rapido per l'evacuazione. Meccanismo di funzionamento molto semplice, nessuna manutenzione, prezzo veramente ridotto rispetto ai sistemi tradizionali. Miglior classificazione (classe "E" secondo la EN-15567-1) per la massima sicurezza che permette di risparmiare sulla quota assicurativa.
- Nuova versione con barettina removibile.
- Certificazione EN 795.
- Conforme alla EN 17109.



ZAZA CLE

OPERATOR


- Safety key for the opening of the hooks in case of evacuation; for operator only.
- Chiave di sicurezza per l'apertura del gancio in caso di evacuazione; fornita solo agli operatori.



ZAZA2 PLS3

ADULTS


- Plate for new paths and games, easy to install with clamps.
- Piastra per nuovi percorsi e giochi, facile da installare tramite morsetti.

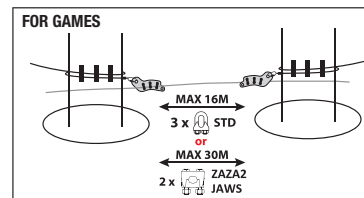










ZAZA2 PLM

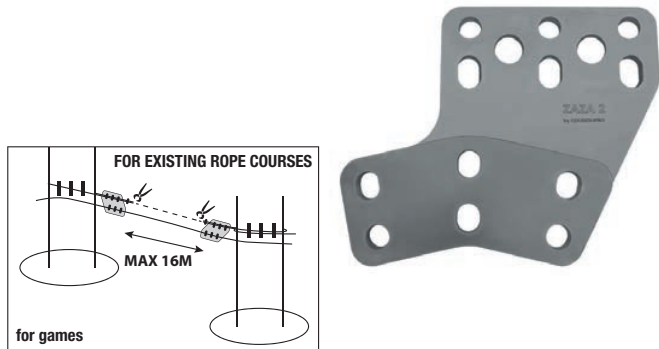ADULTS

- Plate adaptable to existing rope courses without modifications. Very easy to install.
- Piastra per giochi e percorsi esistenti, veramente facile da installare senza apportare modifiche al percorso.





| | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  CT/WLL 10kN |  SECURITY CABLE STEEL Ø 12 or 1/2" metal core |  ADAPTABLE STD 12 or ZAZA2 JAWS |  STANDARDS EN 15567-1 EN 13411-1/7 |  STAINLESS STEEL INOX 316L |
|  x1 ZAZA2 PLM |  x3/6 STD 12 or ZAZA2 JAWS |  GUIDING PLATE MANDATORY |  Option x1 GO 10/L0 7/16 CT/WLL 1000KG | |


ZAZA2 ZIP 5


ADULTS



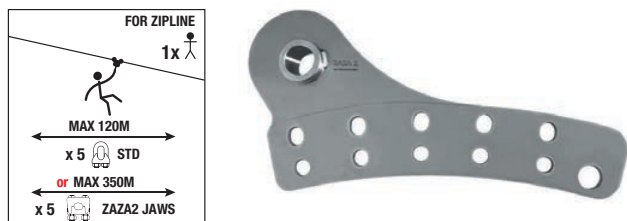







- Plate for zip line, compact, fast adjustment of tension, easy to install.
- Piastra per tirolienne, compatta, regolazione rapida della tensione, di facile installazione.



SYSTEM OF FIXING  ROUND TEXTILE SLING TYPE "E"
 STANDARDS: EN 13411-1/7:2011

 CABLES Ø12 or 1/2"
 METALLIC CORE
 OK! METALLIC CORE


 Chain Ø 10
 Grade 80 mini







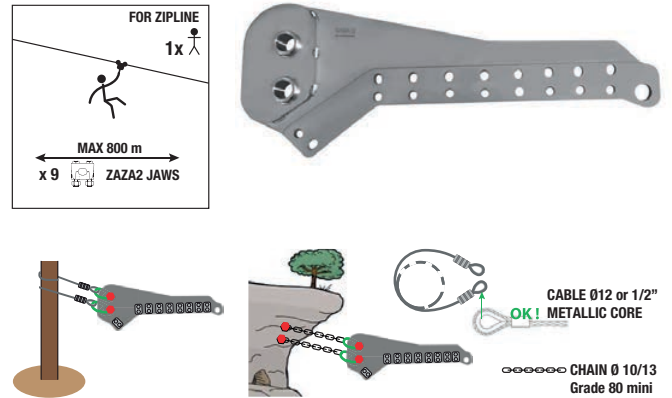


| | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  CT/WLL 25kN |  SAFETY CABLE STEEL Ø 12 or 1/2" |  ADAPTABLE STD 12 or ZAZA2 JAWS |  STANDARDS EN 15567-1 EN 13411-1/7 |  STAINLESS STEEL INOX 316L |
|  x1 ZAZA2 ZIP 5 |  x1 HR 3T250 HS 5/8" |  ZIPLINE MAX 120M x5 STD 12 |  ZIPLINE MAX 350M x5 ZAZA2 JAWS |  GUIDING PLATE STAINLESS MANDATORY |

ZAZA2 BIG ZIP

ADULTS

- Plate adaptable to rock and artificial structures, very easy to install with clamps.
- Piastra per strutture artificiali e roccia, veramente facile da installare tramite morsetti.




| | | | | |
|--|--|---|--|--|
|  CT/WLL 35kN |  SAFETY CABLE STEEL Ø 12 or 1/2" |  ZAZA2 JAWS INCLUDED |  STANDARDS EN 15567-1 EN 13411-1/7 |  STAINLESS STEEL INOX 316L |
|  x1 ZAZA2 BIG ZIP |  x2 HR 4T750 HS 3/4" |  ZIPLINE MAX 800M x9 ZAZA2 JAWS |  GUIDING PLATE STAINLESS MANDATORY | |


ZAZA2 VIA



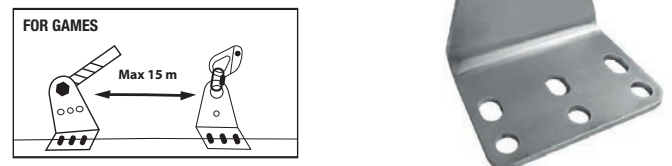






ADULTS

- Plate adaptable to rock and artificial structures, very easy to install with clamps.
- Piastra per strutture artificiali e roccia, veramente facile da installare tramite morsetti.



EXAMPLE OF FIXING SYSTEM




| | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  CT/WLL 10kN |  SAFETY CABLE STEEL Ø 12 or 1/2" |  ADAPTABLE STD 12 or ZAZA2 JAWS |  EN 15567-1 PPE STANDARDS |  STAINLESS STEEL INOX 316L |
|  x1 |  STD 12 x3 or ZAZA2 JAWS x2 |  GUIDING PLATE INOX A2 MANDATORY |  NO! ZIPLINE | |

ZAZA2 STOP

ADULTS



- Rubber pad for protecting the vertical passages and to absorb the shock at the end of zip lines.
- Tampone in gomma per mettere in sicurezza i passaggi verticali e ammortizzare il fine corsa delle tirolienne.

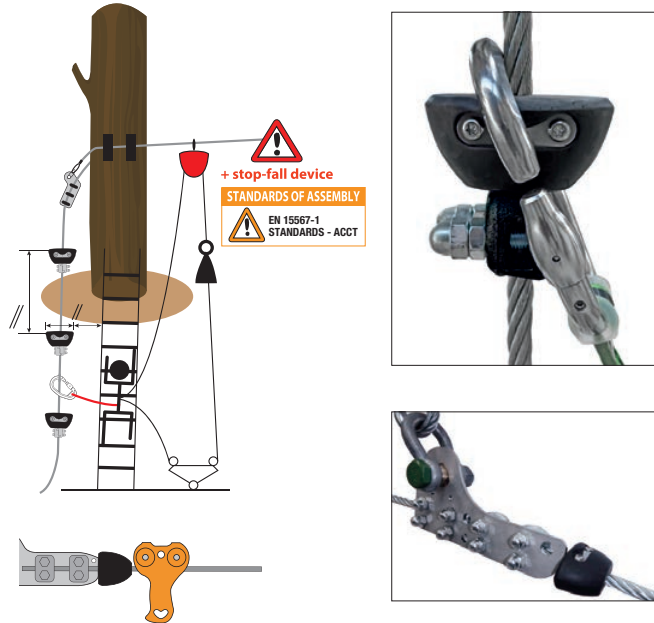

ZAZA2 PC

ADULTS

- It holds the safety line at the desired height. Adaptable to existing ropes courses. Very easy and simple to install.
- Mantiene la linea vita all'altezza desiderata. Adattabile a percorsi già esistenti senza apportare modifiche. Molto semplice da installare.

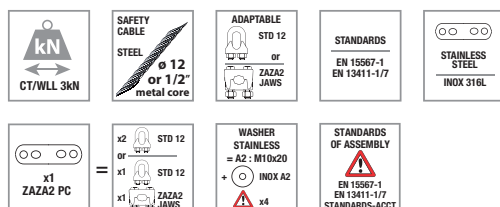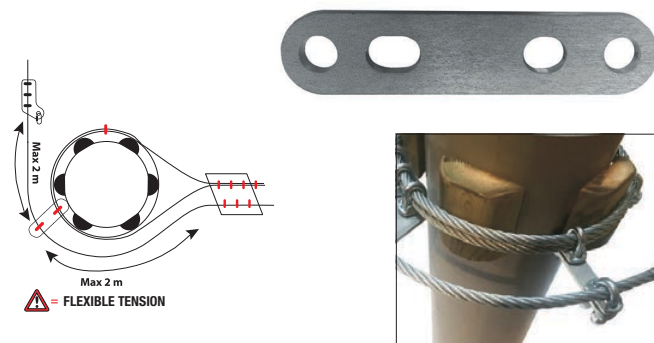

ZAZA2 CHAIN TENSIONER **NEW**

ADULTS



- Chain tensioner, easy to install. Adaptable to the growth of the tree. Available in two models based on the chain diameter (10mm or 13mm). Sold without chain.
- Tensionatore per catena. Facile da installare. Si adatta alla grandezza dell'albero. Disponibile in due modelli in base al diametro della catena (10mm o 13mm). Viene venduto senza catena.



ZAZA2 QAS **NEW**

ADULTS


- Quick attach system. Easy to install. For 10 or 13 mm chain.
- Sistema di collegamento rapido. Facile da installare. Per catene da 10 mm o 13 mm.

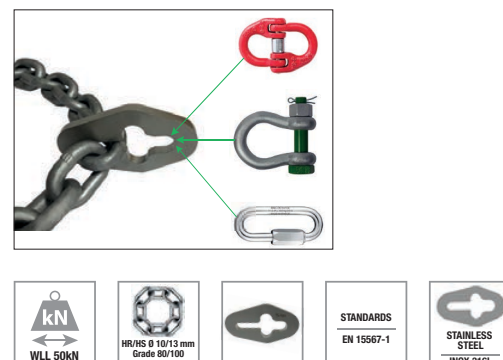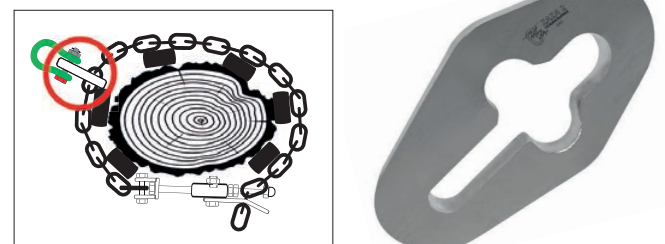

ZAZA2 SWIVEL





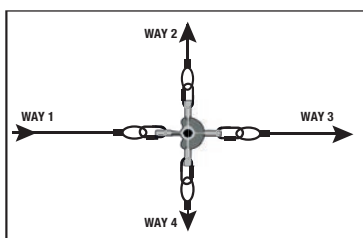



ADULTS

- Multi-directional switch plate, easy to use and to install.
- Conceived for escape, bifurcation and overtaking.
- Piastra di scambio multidirezionale, facile da utilizzarle e installare.
- Concepita per evacuazione, biforcazioni e sorpassi.



Watch the video
Guarda il video












| | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  CT/WLL 6kN |  STEEL Ø 12 or 1/2" |  GO 10/LO 7/16 WLL: 1000 Kg |  STANDARDS EN 15567-1 EN 13411-1/7 |  ALUMINIUM |
|  |  GO 10/LO 7/16 WLL: 1000 Kg |  NO! ZIPLINE | | |

ZAZA2 SWITCH **NEW**

ADULTS

- Switching plate for escape, diversion, overtaking.
- Possibility to block an exit if not used.
- Piastra di scambio per fuga, deviazione, sorpasso.
- Possibilità di bloccare un uscita se non utilizzata.



| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
|  CT/WLL 6kN |  STEEL Ø 12 or 1/2" |  GO 10/LO 7/16 WLL: 1000 Kg |  STANDARDS EN 15567-1 EN 13411-1/7 |  STAINLESS STEEL INOX 316L |  |
|  |  GO 10/LO 7/16 WLL: 1000 Kg |  NO! ZIPLINE | Watch the video Guarda il video | | |


ZAZA2 CONNECT 2.0






ADULTS

- Vertical jump device for liana, skateboard and all the others games where the disconnection from the safety line is needed. It allows to stay in complete safety with a simple and intuitive system. New version with hard anodization for the maximum wear resistance.
- Innovativo dispositivo per il salto verticale. Concepito per liane, skateboard e tutti i giochi dove è richiesta la disconnessione dalla linea vita. Permette di restare in completa sicurezza con un sistema semplice e intuitivo. Nuova versione con anodizzazione dura che garantisce la massima resistenza all'usura.

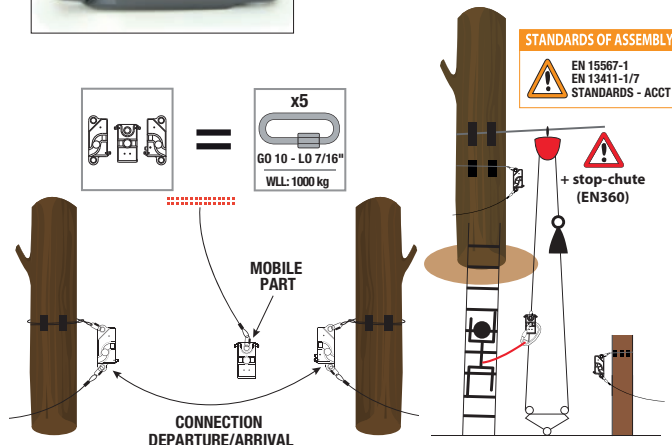

Watch the video
Guarda il video




| | | | | |
|---|--|---|--|--|
|  CT/WLL 6kN |  STEEL Ø 12 or 1/2" |  GO 10 - LO 7/16" WLL: 1000 kg |  STANDARDS EN 15567-1 EN 13411-1/7 |  ALUMINIUM |
|---|--|---|--|--|


ZAZA2 DELTA

ADULTS

- Special plate designed for artificial structures, allowing angles from 0° to 270°. High flexibility.
- Piastra per strutture artificiali, permette curve da 0° a 270°. Alta flessibilità.



EXAMPLE OF FIXING SYSTEM



| | | | | |
|-------------|---|--|--|------------------------------|
| CT/WLL 10kN | SAFETY CABLE Ø 12 or 1/2" metal core | ADAPTABLE GOLO 10 OPTION ZAZA2 JAWS | STANDARDS EN 15567-1 | STAINLESS STEEL INOX 316L |
| X1 | GO 10 LO 7/16" WLL: 1000 kg | OR | OPTION ZAZA2 JAWS x1 = A2: M10x20 INOX A2 | HR 2T HS 1/2" |
| | | | WLL: 1000KG | NO! ZIPLINE |

OPTION:
ZAZA2 SPACER




WITHOUT CLAMPS SENZA MORSETTI

ZAZA2 DOUBLE DELTA

ADULTS

- Special plate designed for artificial structures, allowing 90° angles. High flexibility.
- Piastra per strutture artificiali, permette curve da 90°. Alta flessibilità.




| | | | | |
|-------------|--|---|---|-----------------|
| CT/WLL 10kN | SAFETY CABLE STEEL Ø 12 or 1/2" metal core | ZAZA2 JAWS | STANDARDS EN 15567-1 EN 13411-1/7 | STAINLESS STEEL |
| x1 | x2 ZAZA2 JAWS GUIDING PLATE | OPTION x2 GO 10/LO 7/16 CT/WLL 1000KG | NO! ZIPLINE | |

ZAZA2 PBJ (PATENTED)

ADULTS

- Plate for new paths and games. Easy to install. NO CLAMPS, NO MAINTENANCE!
- Piastra per nuovi percorsi e giochi, facile da installare SENZA MORSETTI, SENZA MANUTENZIONE!

















| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---|---|------------------------------|
| RESISTANCE CR/BL 84kN | CT/WLL 15kN | SAFETY CABLE Ø 12 or 1/2" metal core | NO! ZIPLINE OK | STANDARDS ACCT EN 15567-1 EN 13411-1/7 | STAINLESS STEEL INOX 316L |
| x1 ZAZA2 PBJ | HR 2T - HS 1/2" | FOR GAME = 1x GO 12 - LO 1/2" WLL: 1250 kg | ZIPLINE = 1x GO 14 - LO 9/16" WLL: 2000 kg | MANDATORY | GUIDING PLATE |
| | | GO 10 - LO 7/16" WLL: 1000 kg | GO 10 - LO 7/16" WLL: 1000 kg | | |

ZAZA2 PBJ2

ADULTS

- Plate for new paths and games. Easy to install. NO CLAMPS, NO MAINTENANCE!
- Piastra per nuovi percorsi e giochi, facile da installare SENZA MORSETTI, NON RICHIEDE MANUTENZIONE!
















| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
|  RESISTANCE CR/BL 77kN |  CT/WLL 20kN |  SAFETY CABLE Ø 12 or 1/2" metal core |  NO! OK |  STANDARDS ACCT EN 15567-1 EN 13411-1/7 |  STAINLESS STEEL INOX 316L |
|  x1 ZAZA2 PBJ2 |  =  x1 HR 2T - HS 1/2" |  FOR GAME = 1x GØ 12 - LØ 1/2" WLL: 1550 kg |  ZIPLINE = 1x GØ 14 - LØ 1/8" 2000 kg |  GUIDING PLATE MANDATORY | |

ZAZA2 PBT (PATENTED)

ADULTS

- Plate for zip lines. Easy to install, quick adjustment. NO CLAMPS, NO MAINTENANCE!
- Piastra per tirolenne, facile da installare, regolazione rapida. SENZA MORSETTI, SENZA MANUTENZIONE!




| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
|  CT/BL=101kN |  CT/WLL 30kN |  SAFETY CABLE Ø 12 or 1/2" metal core |  NO! OK |  STANDARDS ACCT EN 15567-1 EN 13411-3 |  STAINLESS STEEL INOX 316L |
|  x1 ZAZA2 PBT |  =  x1 HR 475 - HS 3/4" |  N16 - 5/8" WLL: 2900 kg |  GØ12 - LØ1/2" WLL: 1250 kg |  GUIDING PLATE MANDATORY | |

ACCESSORIES FOR ADULTS

ACCESSORI PER ADULTI


ZAZA2 BUMPER

- Trolley for braking system for zipline. Fast and easy to install without disassembling wire rope.
- Carrello per sistema frenante per tirolenne. Veloce e facile da installare senza smontare il cavo metallico.

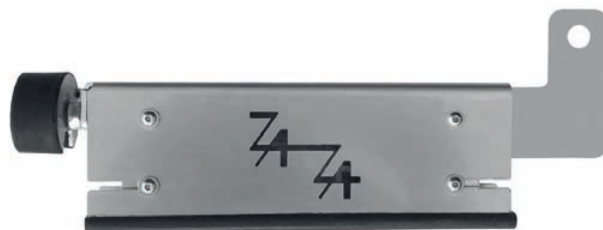

ZAZA2 BLOCK

- Anchor for a horizontal or inclined cable. Increases the longevity of support cables. Professional visual aspect.
- Permette di realizzare un ancoraggio su un cavo orizzontale o inclinato. Protegge la longevità dei cavi di sostegno e dona un aspetto ordinato e professionale.

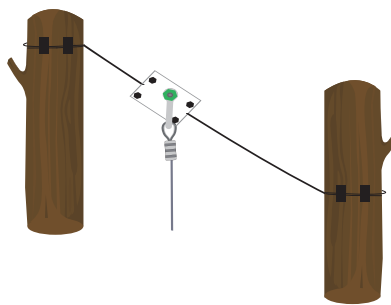

ZAZA2 JAWS

- Wire clamp for plates PLS3, PLM, ZIP5, DELTA, DOUBLE DELTA, VIA, BIG ZIP and STOP (with double nuts).
- Ergonomic shape for better fluidity. It doesn't damage the cable. Easy installation for maximum safety. It permits removal of the dead end of the rope. Solid design for maximum sturdiness during use. The wire clamp is supplied with 40mm screws.
- Morsetto per le piastre PLS3, PLM, ZIP5, DELTA, DOUBLE DELTA, VIA, BIG ZIP e STOP (con doppi dadi).
- Forma ergonomica per una maggiore fluidità. Non danneggia il cavo. Facile installazione, massima sicurezza. Permette la rimozione dei terminali del cavo. Robustezza d'uso grazie alla forma massiccia. Il morsetto è fornito con viti da 40mm.



KIDS
BAMBINI

ZAZAI CS EVO (FOR KIDS) CE

KIDS

- Hook for children. It has the same features as the adults' version but works only on children's paths with a cable diameter from 10 to 12 mm.
- Conform to EN 795, it is also suitable for building life lines.
- Conform to EN 17109.
- Gancio per bambini. Conserva le stesse caratteristiche di quello per adulti ma funziona solo sui percorsi idonei per i più piccoli con cavo diametro da 10 a 12 mm.
- Certificazione EN 795, è adatto anche alle linee vita per coperture.
- Conforme alla EN 17109.



ZAZA CLE

OPERATOR




EVACUATION TOOL



ZAZA PLI = FOR GAMES

KIDS


- Kids plate adaptable to existing courses. Very easy for children to use.
- Piastra per bambini per giochi e percorsi esistenti, veramente facile da utilizzare.



ZAZA PLT = FOR ZIPLINE

KIDS


- Kids plate for zip lines. Adaptable to existing courses. Very easy for children to use.
- Piastra per bambini per tirolenne adattabile a percorsi esistenti, veramente facile da utilizzare.




ACCESSORIES FOR KIDS
ACCESSORI PER BAMBINI

STAINLESS FERRULES FOR ZAZA SAFETY SYSTEM

- Specials ferrules for children rope courses. More compact, more fluidity, speed of implementation, professional visual aspect.
- Boccole specifiche per i percorsi da bambini. Compatte, aumentano la fluidità, la velocità di implementazione e l'aspetto del percorso.



DS
Crimping ferrules
Boccole da crimpare



DD
Termination ferrules
Boccole terminali



DR
Connecting sleeve for life line
Boccole di connessione



PPE KIT KIT DPI



KONG presents the PPE KITS for users and operators, very appreciated for durability and reliability, successfully used since 2005 by thousands of users every year.

MAIN FEATURES:

The stresses that affect PPE KIT in the rope course, where users are not experts, suggest to use systems which do not take into account some very important factors for better management of this activity:

- high-cyclicalty of the components
- reduction of dimensions for a better handling for children
- versatility of each component of the set

PPE KITS proposed in this catalog provide:

- substitution of single connectors without having to change the whole system
- connectors are not permanently attached to the lanyard
- lanyards are also separated from the harness

STANDARDS

All components are manufactured in accordance with specific industry regulations and, where required, are CE marked.

KONG presenta i propri KIT DPI per UTENTI e OPERATORI, all'avanguardia per durata e affidabilità, impiegati con successo dal 2005 da decine di migliaia di utenti ogni anno.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

Le sollecitazioni che un KIT DPI subisce nell'attività quotidiana in un Parco Avventura, dove gli utenti non sono degli esperti, suggeriscono di utilizzare sistemi che tengano conto di alcuni fattori molto importanti per la miglior gestione di questa attività:

- forte ciclicità a cui sono sottoposti tutti i componenti
- riduzione degli ingombri per una miglior manipolazione anche per i bambini
- versatilità di ogni componente del set DPI

I KIT DPI proposti in questo catalogo garantiscono:

- possibilità di sostituzione dei singoli connettori senza dover cambiare tutto
- i connettori non sono agganciati permanentemente alle longe
- le longe, a loro volta, sono separate dall'imbragatura

NORMATIVE

Tutti i componenti sono realizzati nel rispetto delle specifiche normative di settore e, dove richiesto, sono provvisti di marchio CE.

HELMETS
CASCHI

MOUSE SPORT

ADULTS **KIDS** EN 12492

- Sizes: Universal size (52-63 cm), for adults and children over 8 years old.
- On request, for suitable minimum quantities, we can assess custom colours and logos.
- Taglia Universale (52-63 cm), per adulti e bambini da 8 anni in su.
- Su richiesta, per quantitativi minimi idonei, è possibile valutare colori e loghi personalizzati.



White
#99716AW02KK

Red
#99716AR02KK

Black
#99716AN02KK

SPIN

OPERATOR EN 397 - ANSI/ISEA Z89.1

- New professional shock-absorbing helmet.
- Conforms to ANSI/ISEA Z89.1 and CE EN 397.
- Comfortable and well-ventilated interior that also guarantees a perfect fit. Removable and washable padding.
- Visor and headphones can be mounted using the integrated clasp on the shell.
- Equipped with 4 durable clips for mounting headlamps.
- UNI Size, just 385g!
- Nuovo casco professionale ultra-resistente agli urti e alle sollecitazioni.
- Certificazione ANSI/ISEA Z89.1 e CE EN 397.
- Interno confortevole e ben areato che garantisce una perfetta calzatura; imbottitura removibile e lavabile.
- Permette il montaggio di visiera e cuffie grazie all'innesto integrato nella calotta.
- Dotato di 4 resistenti ferma lampada per il montaggio di lampade frontali.
- Taglia UNI, peso contenuto in soli 385g!



Orange
#99720AO10KK

White
#99720AW10KK

Yellow
#99720AY10KK

Red
#99720AR10KK

PIKKIO

KIDS EN 12492

- Universal size (48-57 cm), for younger children.
- Taglia Universale (48-57 cm), per i bambini più piccoli.



Orange
#997006O00KK

HARNESSES
IMBRACATURE

INDIANA #8C0670000KK

ADULTS **KIDS** EN 12277/C


- Completely adjustable harness, with self-locking buckles.
- For adults and kids.
- Universal size.
- Imbragatura completamente regolabile, con fibbie auto-bloccanti.
- Adatta per adulti e bambini.
- Taglia universale.



INDIANA FULL II #8C0690001KK **NEW**

ADULTS **KIDS** EN 12277/C


- Leg loops with different colors allow easy dressing.
- Easy and intuitive size regulation.
- Universal size that fits both adults and children.
- Wide aluminum ventral attachment point, new aluminum dorsal attachment point.
- Colorazione differenziata dei cosciali per facilitare la vestizione.
- Regolazione semplice e intuitiva.
- Taglia unica adatta sia agli adulti che ai bambini.
- Ampio punto d'attacco ventrale in alluminio, nuovo punto d'attacco dorsale in alluminio.

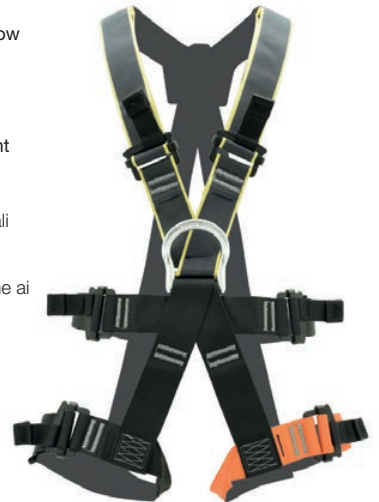

PIKE #8C0690001KK **NEW**

ADULTS EN 12277/C

- Ultra-light full body harness
- Leg loops and shoulder straps with different colors allow easy dressing.
- Universal size suitable to be worn by users between 150 cm and 200 cm in height.
- Wide textile ventral attachment point.
- Available in two versions, PIKE with carbon steel buckles and PIKE+ with stainless steel buckles.
- Imbracatura completa ultra-leggera.
- Colorazione differenziata dei cosciali e degli spallacci per facilitare la vestizione.
- Taglia unica adatta per essere indossata da utenti di altezza compresa tra 150 cm e 200 cm.
- Ampio punto d'attacco ventrale tessile.
- Disponibile in due versioni, PIKE con fibbie in acciaio al carbonio e PIKE+ con fibbie in acciaio inossidabile.

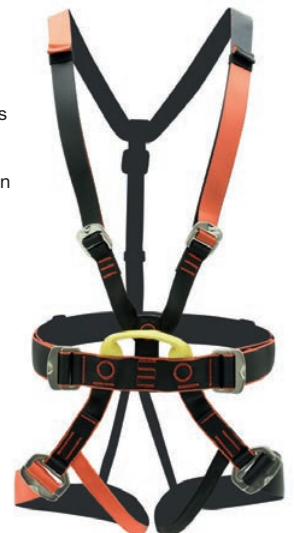

#8C0610001KK - PIKE
#8C0610000KK - PIKE+

GOGO #8C015000KK

KIDS EN 12277/B

- New harness specifically conceived for children 90/135 cm height, max 40 kg.
- Universal size.
- Nuova imbragatura specifica per bambini di altezza 90/135 cm, massimo 40 kg.
- Taglia UNI.



TARGET PRO

OPERATOR EN 12277/A/C - EN 361 - EN 358 - EN 813

- Professional harness for operators and rescuers.
- Removable upper part, comfortable, light and breathable.
- Ultra-fast dressing.
- Imbracatura professionale per gli operatori e i soccorritori.
- Parte superiore amovibile comoda, leggera e traspirante.
- Vestizione ultra-rapida.

#8W9932000KK - S
#8W9933000KK - M/L
#8W9935000KK - XL



GLOVES GUANTI

ALEX

ADULTS EN 388:2003 - EN 420:2003

- Three 3/4 cutted fingers, with Kevlar protection on the palm.
- Tre dita lunghezza 3/4, con protezione in Kevlar sul palmo.

#95201YWF2KK - S
#95201YWF4KK - M
#95201YWF6KK - L
#95201YWF7KK - XL
#95201YWF8KK - XXL
#95201YWF9KK - XXXL



POP

KIDS EN 388:2003 - EN 420:200

- Five cutted fingers.
- Cinque dita tagliate.

#95202BN09KK - XS
#95202BN02KK - S
#95202BN03KK - M
#95202BN04KK - L
#95202BN05KK - XL
#95202BN06KK - XXL



SKIN

OPERATOR EN 388:2003

- Gloves for operators with leather palm, breathable nylon back and rubber reinforced fingers.
- Available in 4 sizes from S to XL.
- Guanto per operatori con palmo in pelle, dorso in nylon traspirante e dita rinforzate in gomma.
- Disponibile in 4 taglie dalla S alla XL.

#95205N002KK - S
#95205N004KK - M
#95205N006KK - L
#95205N007KK - XL



FULL

OPERATOR EN 388:2003 - EN 420:200

- Gloves for operators with reinforced Kevlar palm, breathable leather and nylon back.
- Available in 5 sizes from S to XXL.
- Guanto per operatori con palmo rinforzato in Kevlar, dorso in pelle scamosciata e nylon.
- Disponibile in 5 taglie dalla S alla XXL.

#95203YWF2KK - S
#95203YWF4KK - M
#95203YWF6KK - L
#95203YWF7KK - XL
#95203YWF8KK - XXL



PULLEYS
CARRUCOLE

ZIP EVO #826040400KK
(ZIP CAP INCLUDED)

ADULTS KIDS OPERATOR EN 12278 - EN 17109

- Innovative double wheel pulley for cables up to 13 mm.
- Equipped with a gate that prevents any possibility of error during positioning. Anti-rollover system.
- Conform to EN 17109.
- Innovativa carrucola doppia per cavi fino a 13 mm.
- Dotata di pratica leva che garantisce una chiusura a prova di errore e un assetto anti-ribaltamento.
- Conforme alla EN 17109.



ZIP EVO HOOK #826050400KK
(ZIP CAP INCLUDED)

ADULTS KIDS EN 12278 - EN 17109

- Special version of ZIP pulley with hook for the suspension of the connectors that avoids the wearing caused by the friction on metal cable.
- Conform to EN 17109.
- Versione speciale della carrucola ZIP con gancio per la sospensione dei connettori che evita lo sfregamento sul cavo d'acciaio aumentandone la durata.
- Conforme alla EN 17109.



PAMIR FAST #82600B400KK
(ZIP CAP INCLUDED)

ADULTS KIDS EN 12278 - EN 17109

- Double wheel pulley with ball bearings used for construction of the games (zip line for children, recovery of liana, skateboard, etc...).
- Conform to EN 17109.
- Carrucola doppia con cuscinetti a sfera utilizzata per la costruzione dei giochi (tirolienne bambini, recupero liane, skateboard, ecc...).
- Conforme alla EN 17109.




ZIP CAP
#826060000KK



CLACK #223000000KK

ADULTS KIDS OPERATOR

- Patented system for fixing the pulley to the harness with a simply but ingenious magnet.
- Sistema brevettato, per fissare la carrucola all'imbracatura con un semplice ma geniale magnete.



CONNECTORS
CONNETTORI

ERGO EX #7830001G1KK

EN 12275/K - EN 362/B ◀ 29 kN ◆ 10 kN ▲ 60 g

- Alu alloy connector, Key Lock system, automatic express sleeve.
- Connettore in lega d'alluminio, sistema Key Lock e ghiera automatica Express.



WITH AUTOMATIC SAFETY GATE
CON GHIERA DI SICUREZZA AUTOMATICA

FERRATA EX #7780001G1KK

EN 12275/K - EN 362/B ◀ 30 kN ◆ 10 kN ▲ 90 g

- Alu alloy connector, Key Lock system, automatic express sleeve.
- Connettore in lega d'alluminio, sistema Key Lock e ghiera automatica Express.



ERGO WIRE #907N003X3KK

EN 12275/K - EN 362/B ◀ 29 kN ◆ 10 kN ▲ 60 g

- Alu alloy connector, Key Lock system, double gate sleeve.
- Connettore in lega d'alluminio e ghiera automatica di sicurezza.



TANGO #71500NNX2KK

EN 12275/K - EN 362/T ◀ 33 kN ◆ 12 kN ▲ 123 g

- Alu alloy connector, Key Lock system, double gate sleeve.
- Connettore in lega d'alluminio, sistema Key Lock e ghiera doppia sicurezza.



CONNECTORS
CONNETTORI

PADDLE EN 12275/B

- Usable only as additional safety in parks with continuous safety line (Coudou Pro).



◀ 22 kN ◆ 8 kN ▲ 80 g

ALU ALLOY - BENT GATE
#265BD0400KK

WITHOUT SAFETY GATE
SENZA GHIERA DI SICUREZZA

- Utilizzabile solo come sicurezza aggiuntiva nei parchi con linea vita continua (Coudou Pro).



◀ 22 kN ◆ 8 kN ▲ 81 g

PADDLE BAR ALU ALLOY - BENT GATE
#265BD0405KK



◀ 22 kN ◆ 8 kN ▲ 71 g

PADDLE WIRE ALU ALLOY - BENT GATE
#901B00300KK

LANYARDS
FETTUCCE

Y ARO ADVENTURE

#276V085W0KK (85 cm) EN 354 - EN 358
#276V100W0KK (100 cm) EN 566 - EN 795/B

- "Y" longe for connectors.
- On request, for suitable minimum quantities, we can assess custom length.
- Longe a "Y" per connettori.
- Su richiesta, per quantitativi minimi idonei, è possibile valutare lunghezze personalizzate.



Also available in version with arms of different lengths
Disponibile anche in versione con bracci di lunghezza differente

Available also
Disponibile anche



ARO ADVENTURE

#275V0505WKK (50.5 cm) EN 354 - EN 358
#275V0600WKK (60 cm) EN 566 - EN 795/B
#275V0700WKK (70 cm)
#275V0800WKK (80 cm)

- Single longe for connectors.
- On request, for suitable minimum quantities, we can assess custom length.
- Longe singola per connettori.
- Su richiesta, per quantitativi minimi idonei, è possibile valutare lunghezze personalizzate.



Available also
Disponibile anche



DOUBLE ARO ADVENTURE

#282V040N0KK (40 cm) EN 354 - EN 358
#282V052L0KK (52 cm) EN 566 - EN 795/B
#282V069L0KK (69 cm)

- Double lark's foot longe to combine pulley and harness.
- Length 52 and 69 cm (adults), 40 cm (kids). Other lengths on request.
- Longe con doppia asola per bocca di lupo, per collegare la carrucola all'imbrago.
- Lunghezza 52 e 69 cm (adulti), 40 cm (bambini). Altre misure a richiesta.



Available also
Disponibile anche



EVACUATION KIT
KIT EVACUAZIONE

INDY EVO PLUS #801040400KK

EN 341/2A - EN 12841/C

- Descender device certified for two people.
- It allows to take in slack the rope.
- Discensore a freno, omologato per due persone.
- Permette la risalita su corda.



KONG LINE 25M #278SETL06KK

EN 354 - EN 358 - EN 566 - EN 795/B

- Static rope with loops, length 25m, fitted with connector.
- Other length on request.
- Corda statica asolata, lunghezza 25m, dotata di connettore.
- Altre lunghezze su richiesta.



X-LARGE #411120ZZZKK

EN 12275/B - EN 362/B

◀ 50 kN ▶ 13 kN ▲ 240 g

- 2 carbon steel connectors, fitted with Key Lock system and automatic Twist Lock sleeve (two movements).
- 2 connettori in acciaio, sistema Key Lock e ghiera automatica Twist Lock a due movimenti.



WIRE STEEL ROPE #277M00100KK

EN 354 - EN 358 - EN 795/B

- No-cut lanyard with loops and thimbles, 1 meter length.
- Other length on request.
- Longe antitaglio con due asole con redance, lunghezza 1 metro.
- Altre lunghezze su richiesta.



TRIMMER SET TANGO

CE EN 358 **NEW**



- #289SETU01KK (2 m)
- #289SETU02KK (3 m)
- #289SETU04KK (4 m)
- #289SETU04KK (5 m)

- TRIMMER adjustable lanyard is used to realize work positioning systems in conjunction with a fall arrest device. Enables quick and accurate adjustment of the length for the best positioning at the work station.
- Other sizes and connectors on request.
- TRIMMER è utilizzato per realizzare sistemi di posizionamento sul lavoro in abbinamento ad un dispositivo anticaduta. Consente la regolazione rapida e precisa della lunghezza necessaria in base alle condizioni del posto di lavoro per un posizionamento ideale.
- Altre misure e altri connettori su richiesta



ARO BULL #280A060R0KK

- #280A030N0KK (30 cm)
- #280A060R0KK (60 cm)
- #280A080Y0KK (80 cm)
- #280A120R0KK (120 cm)
- #280A150Y0KK (150 cm)
- #280A180R0KK (180 cm)

CE EN 354
EN 566
EN 795/B

◀ 35 kN

- Polyamide heavy load ring with stress indicator.
- Anello in fettuccia in Poliammide ad alto carico con spia di usura.



CUTTER #95402O000KK

- Shear for cutting of the rope.
- Cesoa per il taglio delle funi.



MINI HOIST #208001000KK

- Emergency hoist that allows to lift a load reducing to 1/3 the force required.
- The best choice during evacuation maneuvers avoiding the cut of the rope.
- Paranco che permette di recuperare il carico riducendo a un terzo la forza necessaria.
- La scelta ideale per effettuare le manovre di evacuazione evitando il taglio della corda.



ROPE BAG 100 #982501O00KK

- Bag for the carriage of the kit fitted with suspension loop and shoulder straps.
- Capacity 28 liters.
- Sacco per il trasporto del kit dotato di gancio per la sospensione e spallacci per il trasporto a spalla.
- Capacità 28 litri.



EAW BASE #203030O00KK

CE EN 355

- Energy absorbers reduce the impact force and the risk of injuries to the operator. The webbing tears to absorb energy in the event of a fall.
- Mesh pouch with velcro closure protects the energy absorber from abrasion and facilitates regular inspection.
- Il dissipatore d'energia riduce la forza d'impatto in caso di caduta e il rischio di infortuni dell'operatore. L'energia della caduta viene dissipata dalla lacerazione della cucitura della fettuccia.
- Custodia in tessuto con chiusura in velcro per proteggere il dissipatore di energia dall'abrasione, facilitandone il controllo periodico.




FAST RUBBER #81011SET0KK


- Sling stopper made of ultra-durable rubber, to be inserted on the body of the carabiner. One size fits all, for carabiners with body diameter from 8 to 11 mm.
- 10 pieces per packaging. Not sold individually.
- Ferma fettuccia realizzato in gomma ultra-resistente, da infilare sul corpo del moschettoni. Misura unica, per moschettoni con diametro filo del corpo da 8 a 11 mm.
- Confezione da 10 pezzi. Non vendibile singolarmente.



HOW TO CHOOSE THE SAFETY LINE COME SCEGLIERE LA LINEA VITA

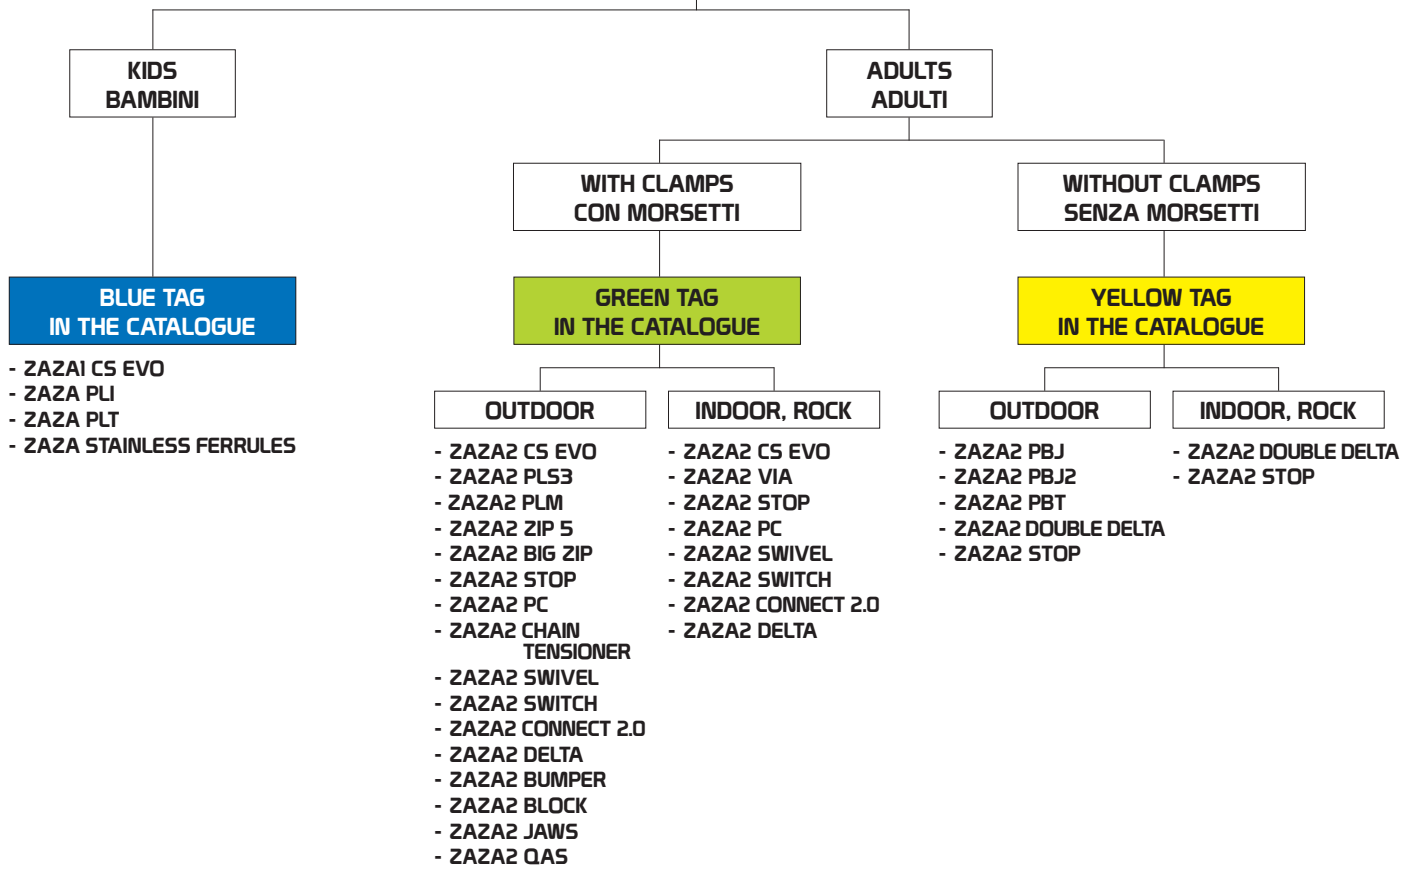

! FOCUS ON ANGLES APPROFONDIMENTO SUGLI ANGOLI

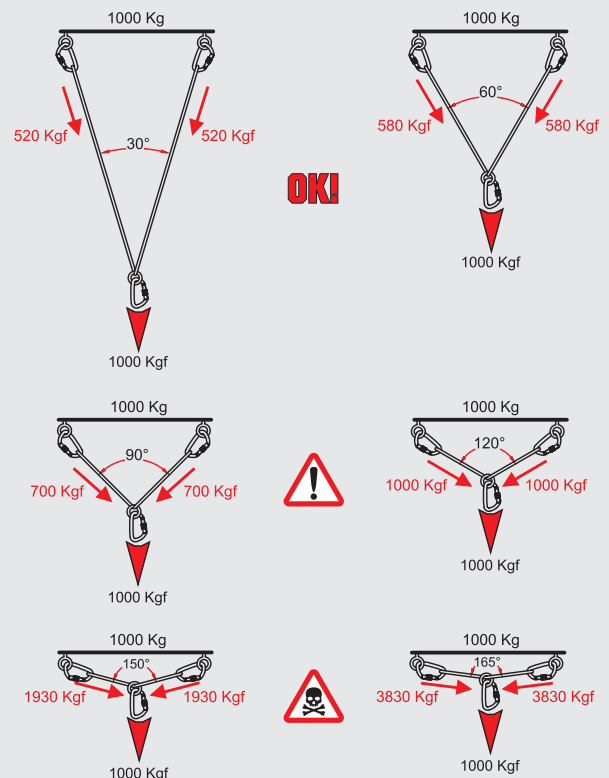

CONTACT FORM FOR QUOTATION CONTINUOUS BELAY SYSTEM COUDOU PRO

DATE OF REQUEST

To be filled and forwarded to: info@kong.it

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| PARK OPERATOR <input type="text"/> | BUILDER <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| COMPANY _____ | | |
| ZIP CODE _____ | CITY _____ | COUNTRY _____ |
| MANAGER NAME _____ | WEB SITE _____ | |
| E-MAIL _____ | CELL PHONE _____ | |
| OFFICE PHONE _____ | FAX _____ | |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| CONTACT FOR QUOTATION _____ | PARK NAME _____ |
| CELL PHONE _____ | ADDRESS _____ |
| E-MAIL _____ | ZIP CODE / CITY _____ |

| QUOTATION FOR ZAZA KIDS TRAILS (from 2 to 8 years) (please fill in the numbered square from 1 to 5) | | | | | |
|--|---|----------------------|--|---|----------------------|
| Number of courses (briefing excluded) | 1 | <input type="text"/> | Number of briefing course to be equipped (1 briefing course = 3 games) | 4 | <input type="text"/> |
| Number of games to be equipped Zip-lines excluded | 2 | <input type="text"/> | Number of harnesses to be equipped with the Safety Connector ZAZA | 5 | <input type="text"/> |
| Number of zip-lines (maxi 30 m) | 3 | <input type="text"/> | | | |

| QUOTATION FOR ZAZA2 ADULTS TRAILS (accessible to children above 6 years) (please fill in the numbered square from 1 to 14) | |
|---|---|
| Number of courses to be equipped | 1 <input type="text"/> |
| Number of games to be equipped on NEW COURSES except zip-lines | 2 <input type="text"/> |
| Assembly with: -A = Clamps -B = Ferrules | 3 <input type="text"/> |
| Number of anchorage on rocks | 4 <input type="text"/> |
| Number of anchorage on artificial poles | 5 <input type="text"/> |
| Number of ZIPLINE < 80 m | 6 <input type="text"/> |
| Number of ZIPLINE < 200 m | 7 <input type="text"/> |
| Number of ZIPLINE > 200 m | 8 <input type="text"/> |
| | SPECIFICITIES |
| | Number of briefing courses 9 <input type="text"/> |
| | Number of bifurcations (Exit with return on courses) 10 <input type="text"/> |
| | Number of evacuation or emergency exits (Way out no way back on the course) 11 <input type="text"/> |
| | Number of game or verticalities requiring a temporary disconnection: Ex: Tarzan jump, Quickjump etc... Climbing Wall, verticalities etc... 12 <input type="text"/> |
| | CUMULATION OF HEIGHTS small verticalities < 3 m (Climb, descent, inclined plane) (ex: 3 climbs of 3 m = cumulation 9 m) 13 <input type="text"/> m |
| | Number of harnesses to be equipped with the <u>ZAZA2 Safety Connector</u> 14 <input type="text"/> |
| If the feature in your park do vary from the above mentioned, please write us and describe types and lengths: | |

KONG s.p.a.

Via XXV Aprile, 4 - (zona industriale)

I - 23804 MONTE MARENZO (LC) - ITALY

Tel +39 0341630506 - Fax +39 0341641550

info@kong.it

www.kong.it

